




POMPE A HUILE ET ANTIGEL 1:1

Les nouvelles pompes 1/1 sont de faibles puissances mais ont des débits élevés. Ces pompes sont utilisées pour le transfert de fluides à basse et moyenne viscosité SAE 80 et pour les courtes distances. Idéales pour les huiles hydrauliques, les huiles usées et l'antigel.

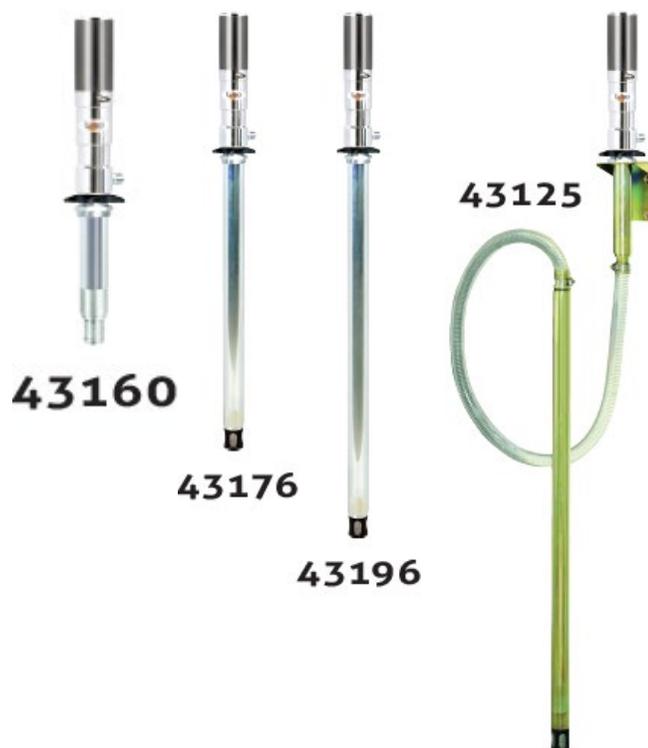

RÉFÉRENCE	43160	43125	43176	43196
Tube d'aspiration	270 mm – murale	Flex 2 m + tube 940 mm	730 mm	940 mm
Ratio	1/1	1/1	1/1	1/1
Fausse bonde	38094	38094	38042	38042
Débit libre à 8 bar	35 l/mn	35 l/mn	35 l/mn	35 l/mn
Consommation d'air	100 l/mn	100 l/mn	100 l/mn	100 l/mn
Pression de service maxi	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Raccord entrée air	Rapide 1/4"	Rapide 1/4"	Rapide 1/4"	Rapide 1/4"
Raccord sortie fluide	1/2" M – BSP	1/2" M – BSP	1/2" M – BSP	1/2" M – BSP

Différenciez-vous, offrez vous la qualité

www.luro.fr

