


FICHE ET DONNÉES TECHNIQUES



POMPE PNEUMATIQUE POUR FONTAINE REF. 70370




UTILISATION ET APPLICATION

La pompe pneumatique nue est à engrenage, sa pression est de 2 à 5 bar. Le moteur de la pompe pneumatique dont le corps est en aluminium est réglable grâce à la vanne d'arrivée d'air. Son débit est d'environ de 1 à 2.5 l/mn

ATTENTION : AUCUN PRODUIT INFLAMMABLE, AQUEUX OU LESSIVIELS DANS CETTE FONTAINE, UNIQUEMENT DES SOLVANTS, GRAS ET NON CHLORÉS.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'introduction de produits volatils et/ou inflammables tels que: alcool, essence... qui entraîneraient des risques d'explosion et/ou de feux pouvant mettre en danger la vie d'autrui et/ou détruire les biens.

Les produits utilisés ne doivent pas être corrosifs et doivent être spécialement conçus pour les bacs de lavage. Leur point éclair doit être inférieur à 55°C. Il est fortement déconseillé d'utiliser des produits dégageant des émanations toxiques.

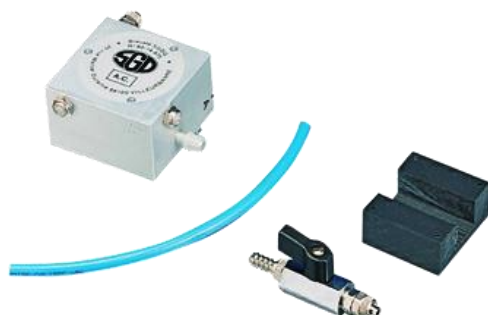

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

Alimentation	Air
Pompe	Pneumatique
Pression d'amorçage	Maxi : 0,5 bar
Débit	1 à 3 l/mn
Poids net	1,3 kg

Utiliser uniquement des solvants, gras
et non chlorés.

**NE PAS UTILISER DE PRODUITS
AQUEUX OU LESSIVIELS.**



0 605848 416831



1,4 kg



1 colis



Col1 – 250 x 220 x 155 mm

ETS LURO

Z.A. - 1 Allée Mansart -
33470 - Gujan-Mestras - France

www.luro.fr

Tél : +33 (0)5.56.66.15.34.

Fax : +33 (0)5.56.66.59.16

