



ENROULEUR HUILE ABS/ACIER ORIENTABLE

Référence 85073




Les enrouleurs huile ABS / ACIER à tambour ouvert sont équipés de flexibles en caoutchouc R1AT. Ils peuvent être fixés en hauteur, au mur ou au sol. Le double bras est ajustable en 2 positions. Le carter acier thermo laqué est renforcé pour une meilleure longévité. Le support orientable 110° est de série. Les raccords tournants sont en acier carboné et les joints en NBR. Ils sont utilisés dans tous les secteurs d'activités (Automobile – Poids lourds - Travaux Publics – Industrie – Agricole).



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT



- Enrouleur huile orientable
- Flexible 15 m
- Carter ABS
- Châssis ACIER
- Flexible de liaison 1,2 m
- Diamètre tuyau 1/2"
- Pression maxi 160 bars
- Raccord tournant en acier
- Entrée TBSP 1/2"
- Sortie MBSP 1/2"
- Support orientable de série

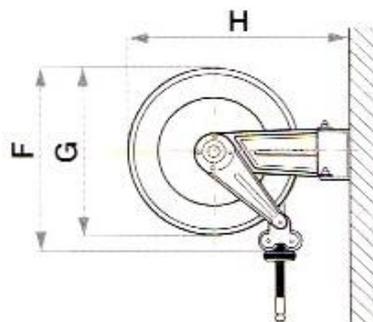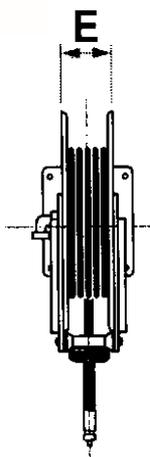

Réf Art	A	B	C	D	E	F	G	H
85071	185	140	205	240	120	470	Ø445	600

Différenciez-vous, offrez vous la qualité