


FICHE ET DONNÉES TECHNIQUES





COUPLEUR AIR AUTOMATIQUE SÉCURISÉ 1/2" F POUR ENROULEUR 89123 REF. 100310630



UTILISATION ET APPLICATION

Le coupleur air automatique sécurisé 1/2" F s'adapte sur l'enrouleur 89123.

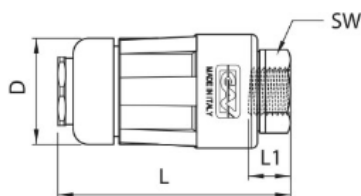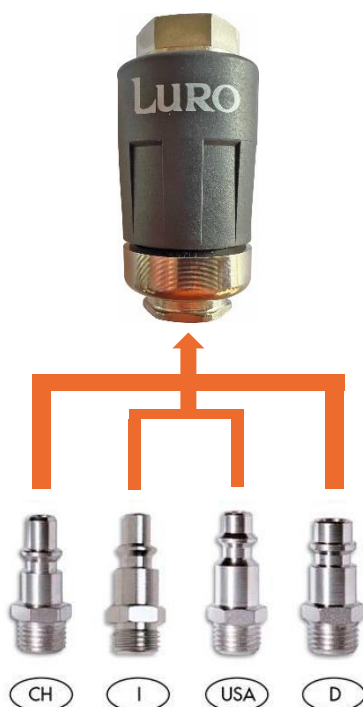

9 501246 127274

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

Type coupleur	Universel
Pression	De 0 à 20 bar
Température utilisation	-15° à + 80° C
Conformité 1	DESP 97/23/CE
Conformité 2	ISO 4414
Poids net	0,12 kg



0,12 kg



1 colis



Col1 - 60 x 250 x 250 mm

ETS LURO
Z.A. - 1 Allée Mansart -
33470 - Gujan-Mestras - France

www.luro.fr
Tél : +33 (0)5.56.66.15.34.
Fax : +33 (0)5.56.66.59.16

