


# FICHE ET DONNÉES TECHNIQUES




**COUPLEUR AIR AUTOMATIQUE  
SÉCURISÉ 3/8" F POUR  
ENROULEUR 89121-89122  
REF. 100310631**



## UTILISATION ET APPLICATION

Le coupleur air automatique sécurisé 3/8" F s'adapte sur les enrouleurs 89121-89122.

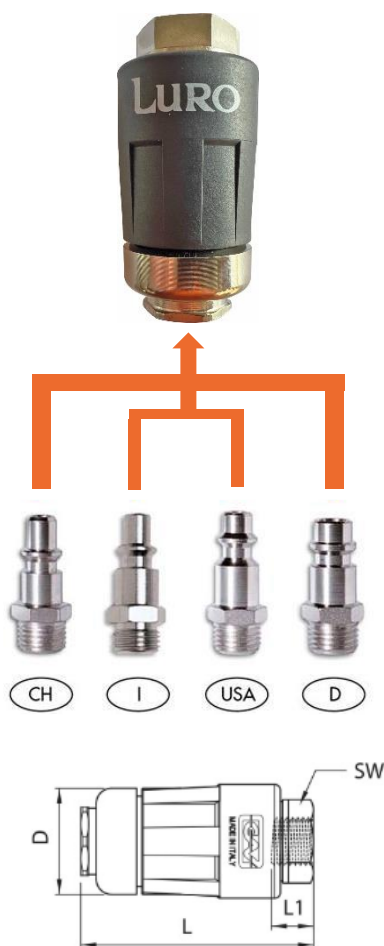

### CARACTÉRISTIQUES

### DESCRIPTION

Type coupleur	Universel
Pression	De 0 à 20 bar
Température utilisation	-15° à + 80° C
Conformité 1	DESP 97/23/CE
Conformité 2	ISO 4414
Poids net	0,12 kg



9 507496 421247



0,12 kg



1 colis



Col1 - 60 x 250 x 250 mm

**ETS LURO**  
Z.A. - 1 Allée Mansart -  
33470 - Gujan-Mestras - France

[www.luro.fr](http://www.luro.fr)  
Tél : +33 (0)5.56.66.15.34.  
Fax : +33 (0)5.56.66.59.16

