



## ENROULEUR INDUSTRIEL ACIER GRAISSE 25 M - 3/8"

# Référence 84400

Les enrouleurs GRAISSE ACIER industriels à tambour ouvert sont équipés de flexibles en caoutchouc NBR. Ils peuvent être fixés au mur ou au sol. Le double bras est ajustable en 2 positions. Le carter acier thermo laqué est renforcé pour une meilleure longévité. Le support orientable 110° est optionnel. Ils permettent des longueurs de flexibles jusqu'à 50 mètres.





### SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT



**Enrouleur automatique industriel avec carter en acier.**  
**Equipé de 25 mètres de flexible en 3/8" NBR-R2AT**  
**Flexible de liaison de 1,2 m**  
**Diamètre tuyau 3/8"**  
**Pression de travail 600 bar**  
**Entrée/sortie en 3/8"**

**Option :**  
**84800 – support orientable**

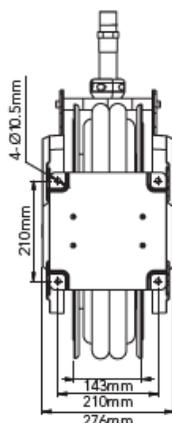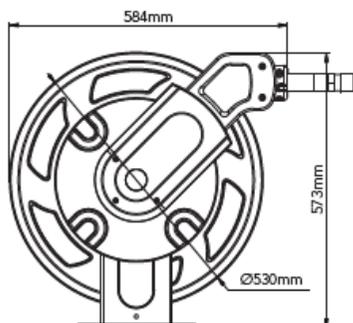

**Différenciez-vous, offrez vous la qualité**

**www.luro.fr**

